

Hülsenmarkise

Solstar Compact | 40

BREMETALL[®]



SONNENLICHT IN BALANCE.

EINE RUNDE SACHE

Die Hülsenmarkise Solstar vereint die Flexibilität einer Tragrohrmarkise mit dem Komfort einer Tuchkassette. Die speziellen Saumrohrhalter sorgen für eine sauber geschlossene Kassette, und eine Hochschlagsicherung sorgt für Sicherheit bei Windböen.

**PRODUZIERT
IN ÖSTERREICH**



▲ PERFEKTER ABSCHLUSS

Baugleich zum Saumrohr der offenen Tragrohrmarkisen De-Luxe und Super-Luxe sorgt das Ausfallprofil auch bei der Solstar für einen sauberen Abschluss. Kipparmgelenke sorgen für ein exaktes Einfahren des Profils in die Hülse.


▲ SMARTE SILHOUETTE

Durch das verkürzte Tragrohr präsentiert sich die Solstar Compact äußerst kompakt. Die ovalen Seitenteile sind aus massivem Aluminiumguss geformt und extrem belastbar.

▲ SOLSTAR 40

Die breiten, bis zum Tragrohr gezogenen Seitenteile aus massivem Aluminiumguss unterscheiden die Variante Solstar 40 von der Solstar Compact und bieten eine aufgeräumte Seitenansicht.

► siehe auch Variante DSX.

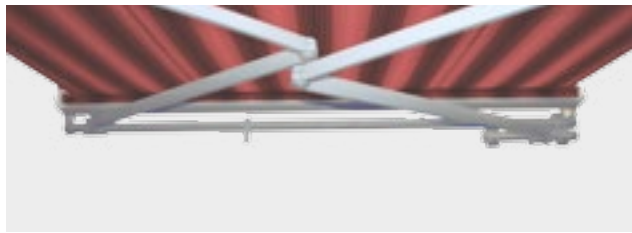

▲ VARIO-VOLANT

Eine zusätzliche Bespannung mit bis zu 170cm Höhe, die aus dem Saumrohr mittels Kurbelgetriebe stufenlos abgesenkt werden kann. Der Vario-Volant ist ein wirkungsvoller Sonnenschutz bei tiefem Sonnenstand, dient aber auch als Blick- und Sichtschutz für Ihre Terrasse.


▲ MEHR AUSFALL ALS BREITE - DSX

Durch ein Überkreuzen der Arme kann auch bei schmalen Breiten eine große Ausfalltiefe erreicht werden. Ein höherer Volant verbirgt den Höhenunterschied der Arme bei der Ansicht von vorne. Ausführung mit Seitendeckeln Solstar 40.



▲ BESPANNUNGEN

Die Bespannung hat entscheidenden Einfluss auf den Farbeindruck von Terrasse und Markise, sowohl vom Innenraum, als auch von außen. Über 200 verschiedene Dessins und mehrere verschiedene Qualitäten bis hin zum bedruckbaren Markisentuch bieten eine reichhaltige Palette, in der sicher für jedes Bauobjekt eine optimal passende Bespannung zu finden ist.

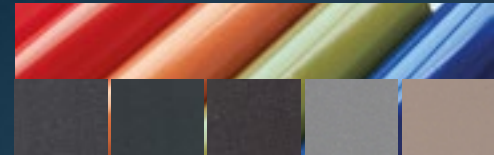

▲ OBERFLÄCHEN

Durch Wetter- und Witterungseinflüsse werden bei Markisen besonders hohe Anforderungen an Werkstoffe und Materialien gestellt. Pulverbeschichtete Aluminiumteile bieten hier die geforderten Qualitätseigenschaften und behalten über Jahre hinweg ihr makelloses Aussehen. Besondere Struktureffekte wie die BRECOL-Farben (Abbildung) bieten dabei interessante Gestaltungsmöglichkeiten.



▲ KOMFORT

Mit Automatikfunktionen wird die Steuerung des Sonnenschutzes optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt. Faktoren wie Wind, Sonneneinstrahlung, Regen oder auch Temperatur werden intelligent miteinander in Verbindung gebracht und sorgen so für ein Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit - Einsparungen für Heiz- und Kühlenergie inklusive.



BREITE	ARMLÄNGE	NEIGUNG	OBERFLÄCHE	OPTIONAL
von 200 cm bis 650 cm	150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm	8°-40°	RAL 9010 weiß RAL 9006 silber RAL 8019 braun brecol 10 anthrazit metallic optional: Sonderfarbe nach RAL	Funkantrieb io / RTS Kurbelantrieb mit / ohne Servoverleicherung Lichtleiste Wärmestrahler DSX-Ausführung Vario-Volant

Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren Bremetall-Fachhandelspartner: